





1. Diseño Compacto.
2. Luz LED.
3. Aplicación anti-vibración.
4. PI,PM Series de abrazaderas continuas.
5. Instalación simple.
6. Adecuado para todos los tipos de cilindros estándar de barril de amarre y carretera de amarre

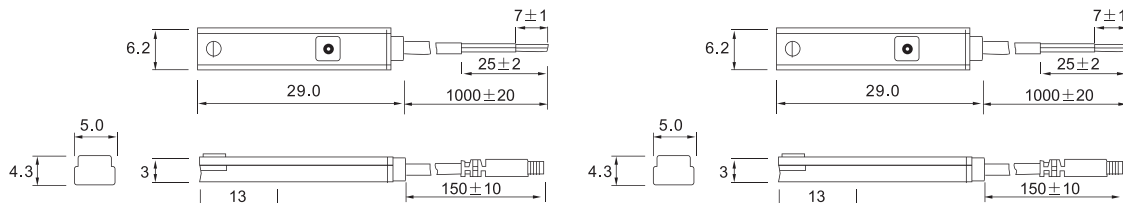

Especificaciones	DS1-M-R	DS1-M-N	DS1-M-P
CABLEADO	2 CABLES	3 CABLES	
TIPO DE SWITCH	NORMALMENTE ABIERTO	NORMALMENTE ABIERTO ESTADO SÓLIDO	
SALIDA	MAGNÉTICO REED	NPN	PNP
VOLTAJE	5 ~ 120V DC/AC	5 ~ 30VDC	
CORRIENTE	100mA MÁXIMA		
RANGO CONTACTO	10W MÁXIMA	3W MÁXIMA	
CONSUMO CORRIENTE	NINGUNA	17mA @ 24V MÁXIMA	14mA @ 24V MÁXIMA
CAÍDA DE VOLTAJE	3.0V MÁXIMA	2.0V MÁXIMA	
PÉRDIDA CORRIENTE	NINGUNA	0.01mA MÁXIMA	
LED INDICADOR	ROJO	ROJO	AMARILLO
CABLE	2.8 Ø, 2 CABLES GRIS	3.0 Ø, 3 CABLES NEGROS RESISTENTE AL ACEITE	
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	200 Hz	1000 Hz	
RANGO DE TEMPERATURA	-10 ~ 60°C (NO FRIO)		
CHOQUE	30G		
VIBRACIÓN	IEC529 IP67 (PROTECCIÓN CONTRA POLVO E INMERSIÓN EN AGUA) (NEMA 6)		
CLASE			
PROTECCIÓN DE CIRCUITO	NINGUNA	FUENTE DE PODER POLARIDAD INVERSA: SUPRESIÓN DE PICOS	

DIAGRAMA

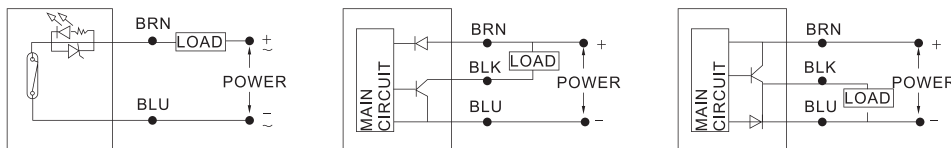

MONTAJE

