

EL Series - Lubricadores




EL2000



EL3000

Cómo Ordenar		
Serie	Tipo	Protección de Metal
EL	200	U
En Blanco:		
1500 - 1/8"		
2000 - 1/4"	(1500 - 2000) =	Policarbonato sin protección
3000 - 3/8"	(3000 - 4000) =	Policarbonato con protección metálica
4000 - 1/2"		
Con Marca:		
U : Policarbonato con protección metálica (Únicamente modelo 1500-2000)		

Diagrama gráfico




Especificaciones	EL1500	EL2000	EL3000	EL4000
Fluido	AIRE			
Conexión	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Presión de trabajo máxima	0.05 - 0.9 Mpa			
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)			
Capacidad de Aceite	25cm ³		90cm ³	
Material del depósito	Policarbonato con protección metálica			
Lubricante Recomendado	ISOVG32 o Equivalente			
Peso	170gr		250gr	


Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm


EL1500

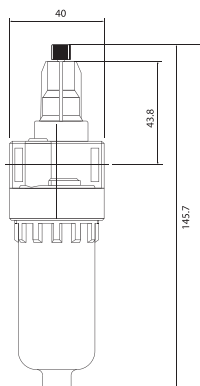

EL2000

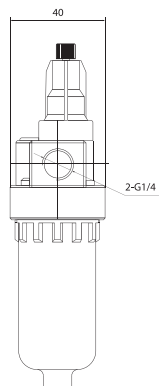

EL3000

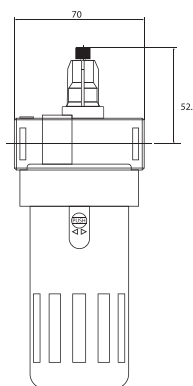

EL4000

