

SHS Series - Shut off Valve


S SERIES



SHS

Válvula de paso para ser instalada fácilmente por medio de los bloques de unión en las unidades de mantenimiento (FRL), incluso puede ser solo acoplada a filtro/regulador o solo regulador, tiene una indicación visual de flujo.

Diagrama gráfico




Cómo Ordenar

Serie	Conexión
SHS	200
	200 - 1/4"
	300 - 3/8"
	400 - 1/2"
	500 - 1"

Especificaciones	SHS200	SHS300	SHS400	SHS500
Fluido	AIRE			
Presión de trabajo máxima	0.1 - 1.0 Mpa			
Temperatura de trabajo	(-10 a 60 °C) (150 °F)			
Conexión	1/4"	3/8"	1/2"	1"
Ángulo de la Manija	90°			
Puerto Silenciador	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"

*Puede ser acoplada mediante roscas y brackets correspondientes con los FRL'S de la serie modular

Dimensión de las figuras

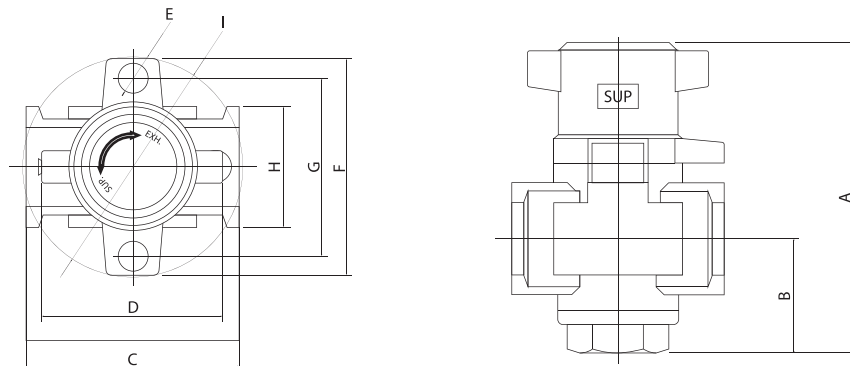

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SHS200	62	20	40	40	6	40	32	28	42
SHS300	78	29	53	45	7	54	44	30	54
SHS400	84	31	70	45	7	54	44	36	54
SHS500	137	65	90	68	8.5	90	77	54	90