

■ Separador De Humedad




Características:

- Eliminación de condensado y sólidos
- Protección de los filtros coalescentes
- Protección del secador de aire
- Eficiencia del 99%
- Cuerpo de aluminio resistente

Factores calculados a (7 Bar, 21°C)

Modelo	Conexión	Flujo		Dimensiones (mm)			Elemento
	Pulgadas	m ³ /min	CFM	A	B	C	
FX50-WS-04D	1/2"	1.3	45	95	220	197	EL-WS-04
FX50-WS-06D	3/4"	2.8	100	95	280	257	EL-WS-06
FX50-WS-08D	1"	5.1	180	125	315	290	EL-WS-08
FX50-WS-09D	1 1/2"	5.1	180	125	315	290	EL-WS-09
FX50-WS-14D	1 1/2"	10.5	370	125	400	370	EL-WS-14
FX50-WS-16D	2"	14.6	515	170	520	478	EL-WS-16
FX50-WS-20D	2 1/2"	30	1060	200	995	938	EL-WS-20
FX50-WS-24D	3"	46.7	1650	200	995	938	EL-WS-24

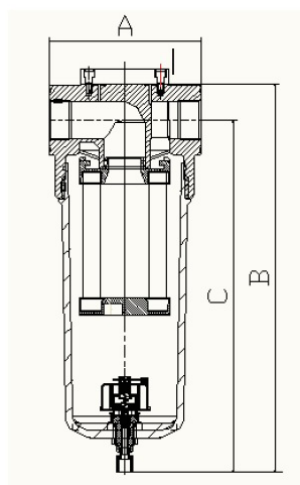

Elemento tradicional



Elemento de dos etapas